




SOLANO

HORIZONTE®

CATÁLOGO **RECOLECCIÓN**

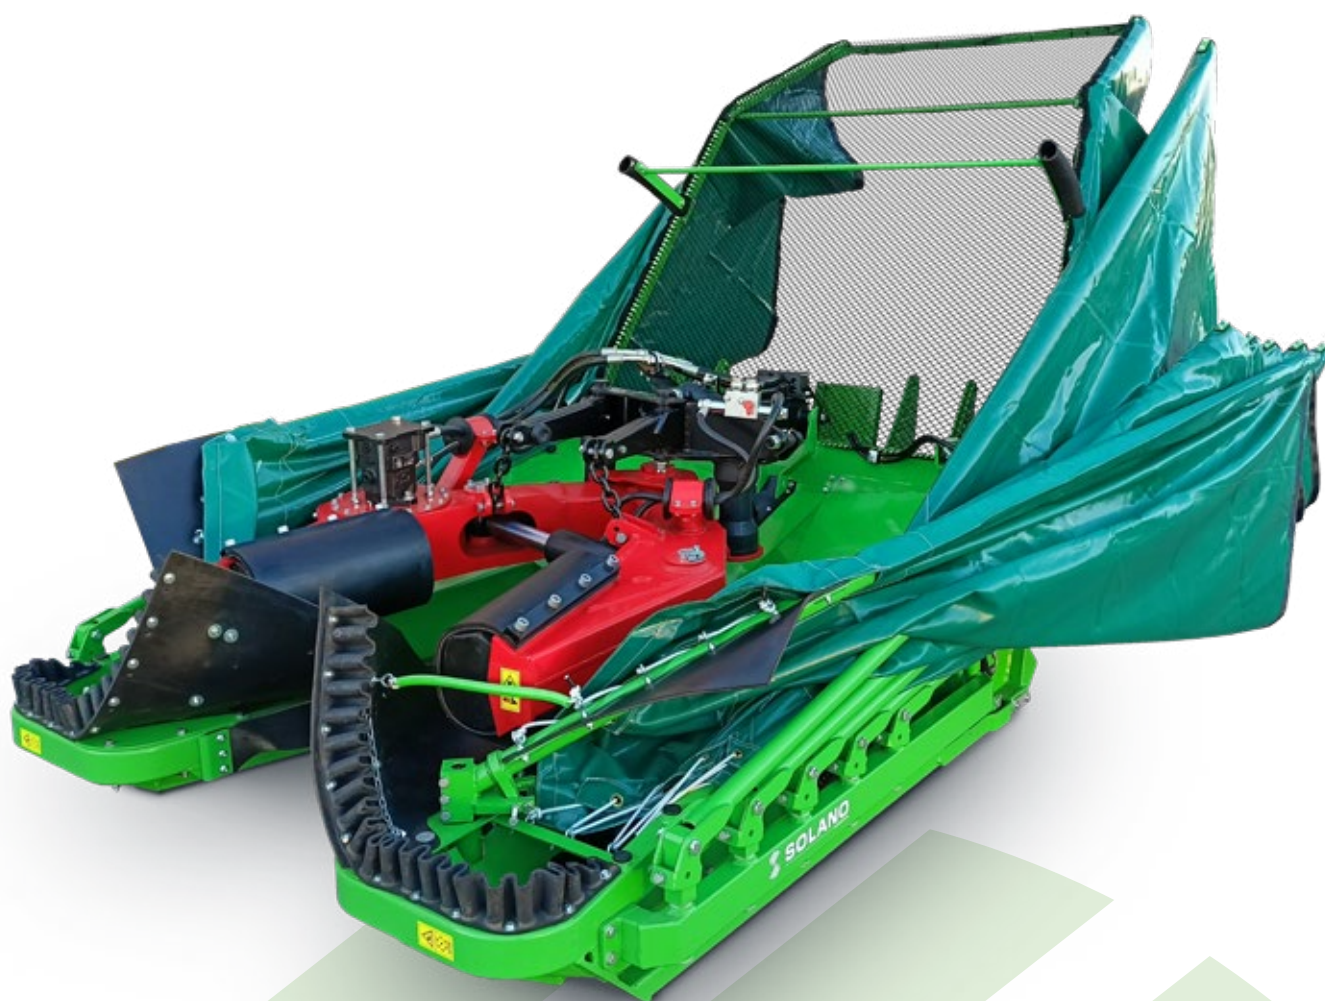

www.solano-horizonte.es

ALTO RENDIMIENTO

**Maximiza tu eficiencia
con Solano Horizonte**

Equipos diseñados para ofrecer el
máximo **rendimiento en cada árbol**,
en cada pasada, ahorrando tiempo y
recursos



SOLANO

HORIZONTE®



Ajustes sencillos, resultados rápidos

Priorizamos la facilidad y
rapidez en la configuración de tu
maquina.



Imparable

Equipos fabricados con
materiales robustos y de
primera calidad, preparados
para soportar el desgaste y uso
intensivos.



Ahorro de tiempo y combustible

Reduce el número de pasadas
necesarias, incrementando la
eficiencia en cada jornada de
trabajo.



SOLANO

HORIZONTE®

Catálogo de recolectores Solano Horizonte

En este documento podrá encontrar la amplia gama de productos de alta calidad que le ofrece Solano Horizonte para la **recolección de aceituna, almendra, pistacho y otros frutos secos.**

Estamos a su disposición para cualquier consulta o duda y para ayudarle a encontrar la mejor solución a la hora de equiparse o complementar sus máquinas y conseguir así un óptimo desarrollo en los trabajos del campo.

Pinzas vibradoras


ACEITUNA Y MIXTO

R200 PRO

Sistema hidráulico de pistones



SERIE 100

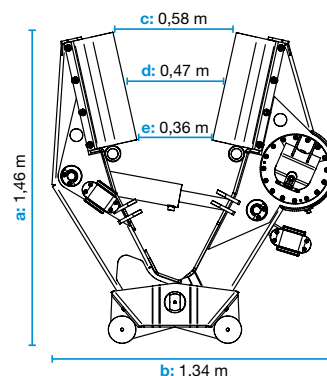


V45

Sistema hidráulico de pistones



SERIE 100

R90 MIX

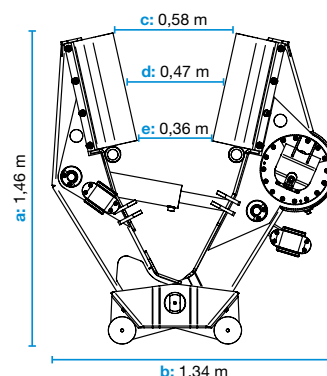


V55

Sistema hidráulico de pistones



SERIE 130

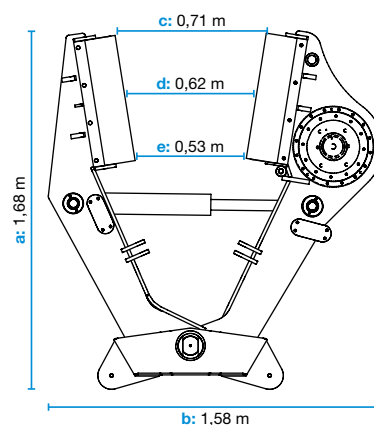


OLJ

Sistema hidráulico de pistones




SERIE 130 (R60 OLJ)



RT65 Mix

Circuito hidráulico de engranes de cuerpo de fundición (RT65 MIX).

Sistema hidráulico de pistones (R75 MIX, R75, R75 EP y R75 MIX EP)




SERIE 100 R75 MIX R75 R75 EP R75 MIX EP



FRUTOS SECOS

RD90



Circuito hidráulico de engranes de cuerpo de aluminio

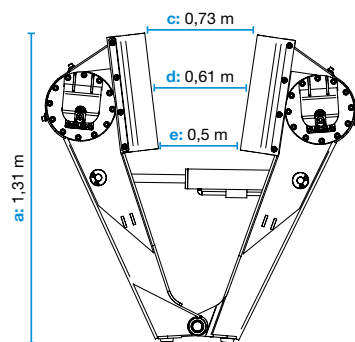

SERIE 90 (MOD. RD 90, RD 90P)

RT70



Circuito hidráulico de engranes de cuerpo de fundición

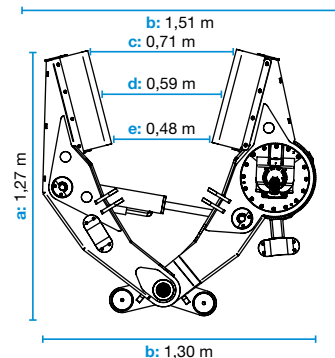

SERIE 90 (RT70 P)

RT65

Circuito hidráulico de engranes de cuerpo de aluminio




SERIE 90 (RD75, RD75 P)

SERIE 90 (RT ESP).

a: Ancho total · b: Largo total · c: Apertura entrada árbol · d: Anchura interior · e: Fondo interior


Cajones

ACEITUNA Y MIXTO

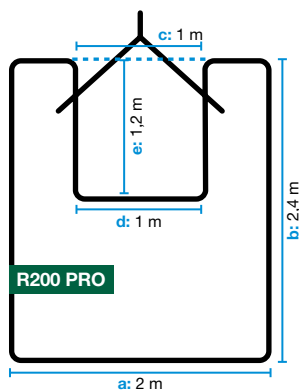


R200 PRO

SERIE 100

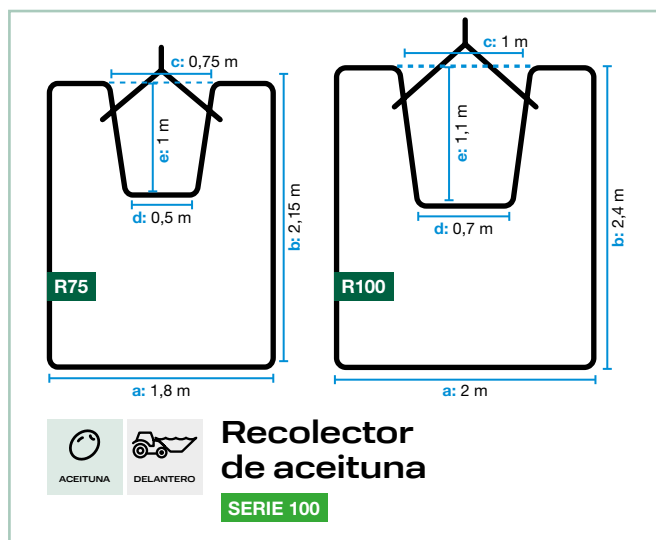


Recolector de aceituna

SERIE 100

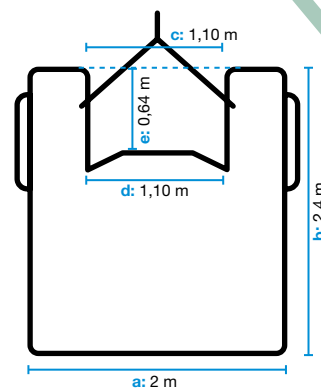




Recolector de alto rendimiento para olivo joven

SERIE 130

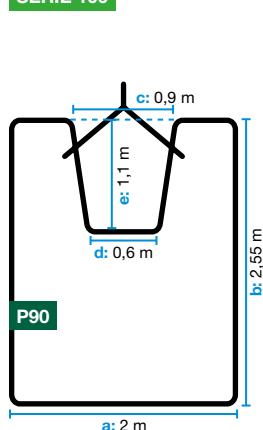


Recolector de aceituna de alto rendimiento

SERIE 130

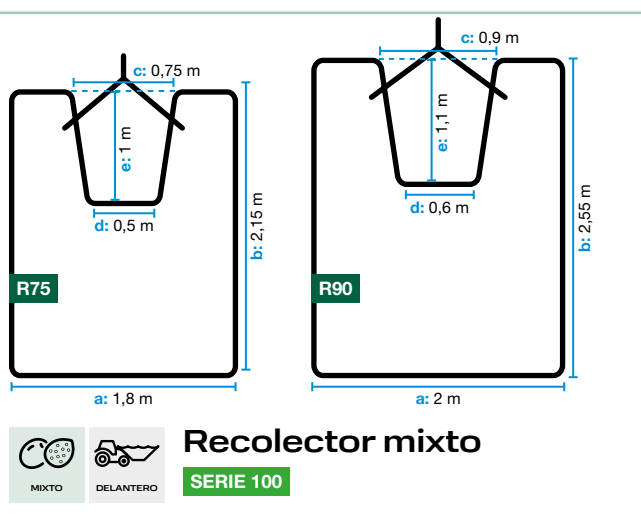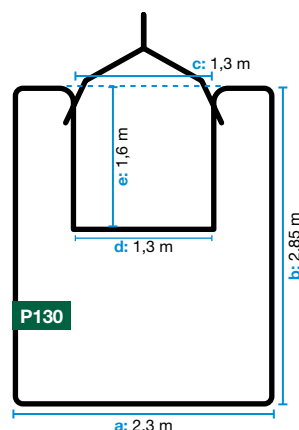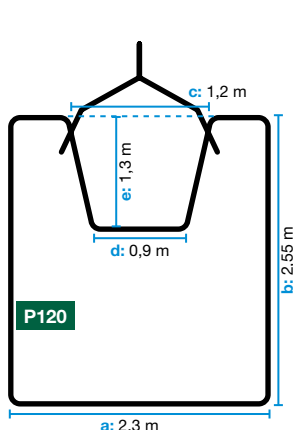

Recolector mixto


SERIE 100

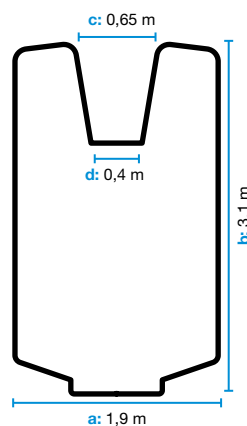

Recolector mixto


SERIE 100

FRUTOS SECOS

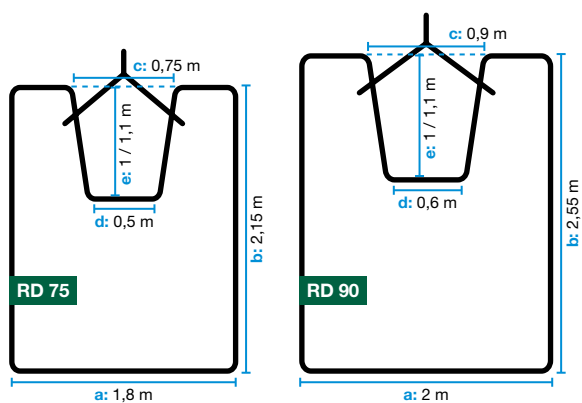


Recolector de frutos secos

SERIE 90

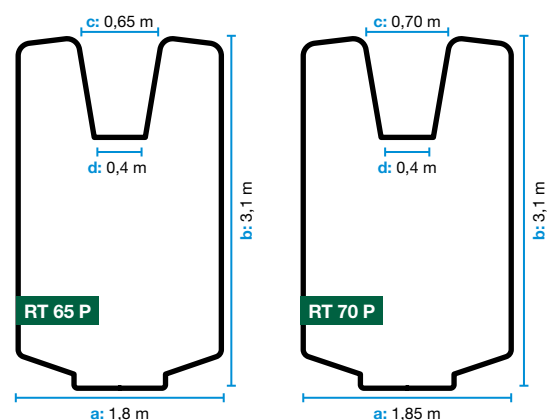

Recolector de frutos secos

SERIE 90

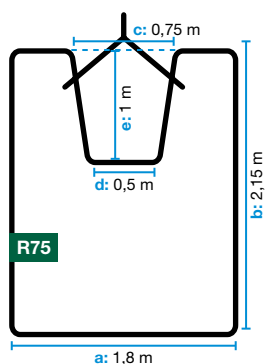

Recolector paralelogramo

SERIE 100

Centrales hidráulicas

Características generales:

Central hidráulica independiente del tractor que proporciona la energía necesaria para el funcionamiento del recolector.

Para recolectores delanteros:

Central hidráulica trasera

- › Montada a los 3 puntos traseros del tractor
- › Enganche a toma de fuerza del tractor.
- › Enchufes rápidos.
- › Contra-pesas (según modelos).
- › Indicadores visuales de nivel y temperatura del aceite, termostato, enfriador y filtro de retorno y aspiración.



Recolectores de aceituna de alto rendimiento

SERIE 130.



Recolectores de aceituna

SERIE 100



Recolectores Mixtos

SERIE 90

Recolectores de frutos secos

SERIE 90

Para recolectores traseros:

Central hidráulica integrada en el cajón recolector trasero.

- › Enganche a toma de fuerza del tractor
- › Latiguillo sinfín de descarga y tercer punto hidráulico al tractor.



Central hidráulica integrada en el cajón recolector trasero.



Recolectores Mixtos

SERIE 100

Recolectores de frutos secos

SERIE 90

Control desde cabina

Características generales:

Las funciones de los recolectores se ejecutan a través de mandos de control electrónico situados en la cabina del tractor de forma más accesible al operador:

- › Abrir/cerrar o subir/bajar el paraguas
- › Abrir/cerrar, subir/bajar, o girar y vibrar pinza a derechas/izquierdas.
- › Abrir/cerrar la compuerta de descarga.
- › Parada/arranque peladora (recolectores de almendra o mixtos)
- › Extender/recoger el extensible (según modelo)
- › Sensores luminosos de alarma de volteo y de llenado (según modelo)
- › Secuenciador (según modelo). Sistema automático de recolección de frutos secos.

Tipos de mando:

Sistemas de control electrónico



Mando de control



Mando de control con sirga



Mando joystick

Secuenciador recolector



Sistemas de control telemétrico




Exclusividad
Solano Horizonte

- › Pantalla 7".
- › Aviso de problemas eléctricos.
- › Cámara alta resolución.
- › Sensor de temperatura (aceite hidráulico).
- › Sensor de presión (apriete de pinza).
- › Sensor de r.p.m.
- › Cuenta-árboles.
- › Contador horas de trabajo.
- › Sensor de llenado.
- › Sónar (opcional). Con sensores para que el agricultor solo tenga que conducir.
- › Autolimpieza de ventilador.
- › Avisos emergencia y detención.
- › Secuenciador con 3 program.
- › Telemetría 4.0 (datos en la nube gratis el 1º año).

Recolector de aceituna delantero **R200 PRO**

Serie 100




Equipamiento de serie:

- › Control de funciones hidráulicas de movimiento mediante distribuidor monobloc de alta eficiencia.
- › Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- › Regulación independiente de apertura de paraguas.
- › Paraguas delantero de Ø 6 a 8 m, de diseño ligero y estructura reforzada.
- › Suplemento lona hasta Ø 8 m.
- › Pinza monomasa vibradora con elevación, giro, vibración múltiple orbital ambas direcciones y sustitución rápida del mazo. Sistema hidráulico de **PISTONES**.
- › Cajón de recolección de aceituna con hueco de tronco de grandes dimensiones.
- › Central hidráulica trasera montada a los 3 puntos traseros del tractor, enchufes rápidos y contra-pesas (opcionales). Indicador visual de nivel y temperatura del aceite, termostato, enfriador y filtro de retorno y aspiración.
- › Control de cabina accionado por mando electrónico.
- › Suplemento 5 masa R100.
- › Transmisión cardan TFT 1000 r.p.m.
- › Revoluciones óptimas de trabajo: 880 r.p.m.

+ CAMBIO DE MAZO AUTOMÁTICO

Se facilita el cambio de taco con una sola llave.

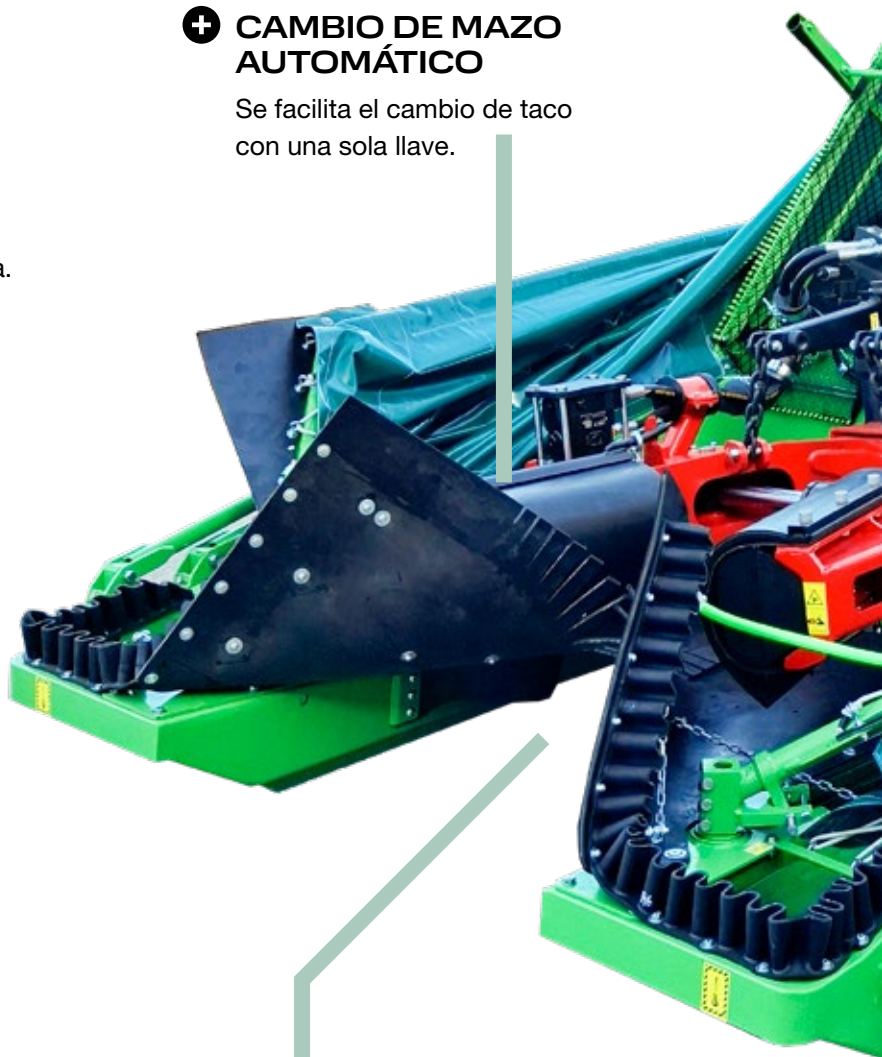

+ AMPLITUD DE BOCA DE ÁRBOL

Facilita el acceso a árboles de gran diámetro

+ VISIBILIDAD TOTAL

Excelente visión de los árboles desde el puesto de conducción



+ PINZA TOP/PRO

Pinza de alto rendimiento con extra-refuerzo estructural.

+ PARAGUAS BAJO ABATIBLE HIDRÁULICO

Facilita la maniobra en marcos de plantación estrechos y el vareo manual

+ COMPUERTA DE DESCARGA SOBREDIMENSIONADA

Agiliza la descarga del fruto.

Recolector de aceituna

Serie 100



Equipamiento de serie:

- › Control de funciones hidráulicas de movimiento mediante distribuidor monobloc de alta eficiencia.
- › Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- › Regulación independiente de apertura de paraguas.
- › Paraguas delantero de Ø 6 a 8 m, de diseño ligero y estructura reforzada.
- › Suplemento lona hasta Ø 8 m.
- › Pinza monomasa vibradora con elevación, giro y sistema de vibración múltiple orbital ambas direcciones que se adapta a las palas delanteras del tractor. Sistema hidráulico de **PISTONES**.
- › Cajón de recolección de aceituna
- › Central hidráulica trasera montada a los 3 puntos traseros del tractor, enchufes rápidos y contra-pesas (opcionales). Indicador visual de nivel y temperatura del aceite, termostato, enfriador y filtro de retorno y aspiración.
- › Control de cabina accionado por mando eléctrico.
- › Desenganche rápido de paraguas (según modelos).
- › Suplemento 4 y 5 masa R75.
- › Suplemento 5 masa R100.
- › Transmisión cardan TFT 1000 r.p.m.
- › Revoluciones óptimas de trabajo: 880 r.p.m.




+ ROBUSTO

Materiales de alta calidad y resistencia para una mayor durabilidad



Gran relación
CALIDAD/PRECIO

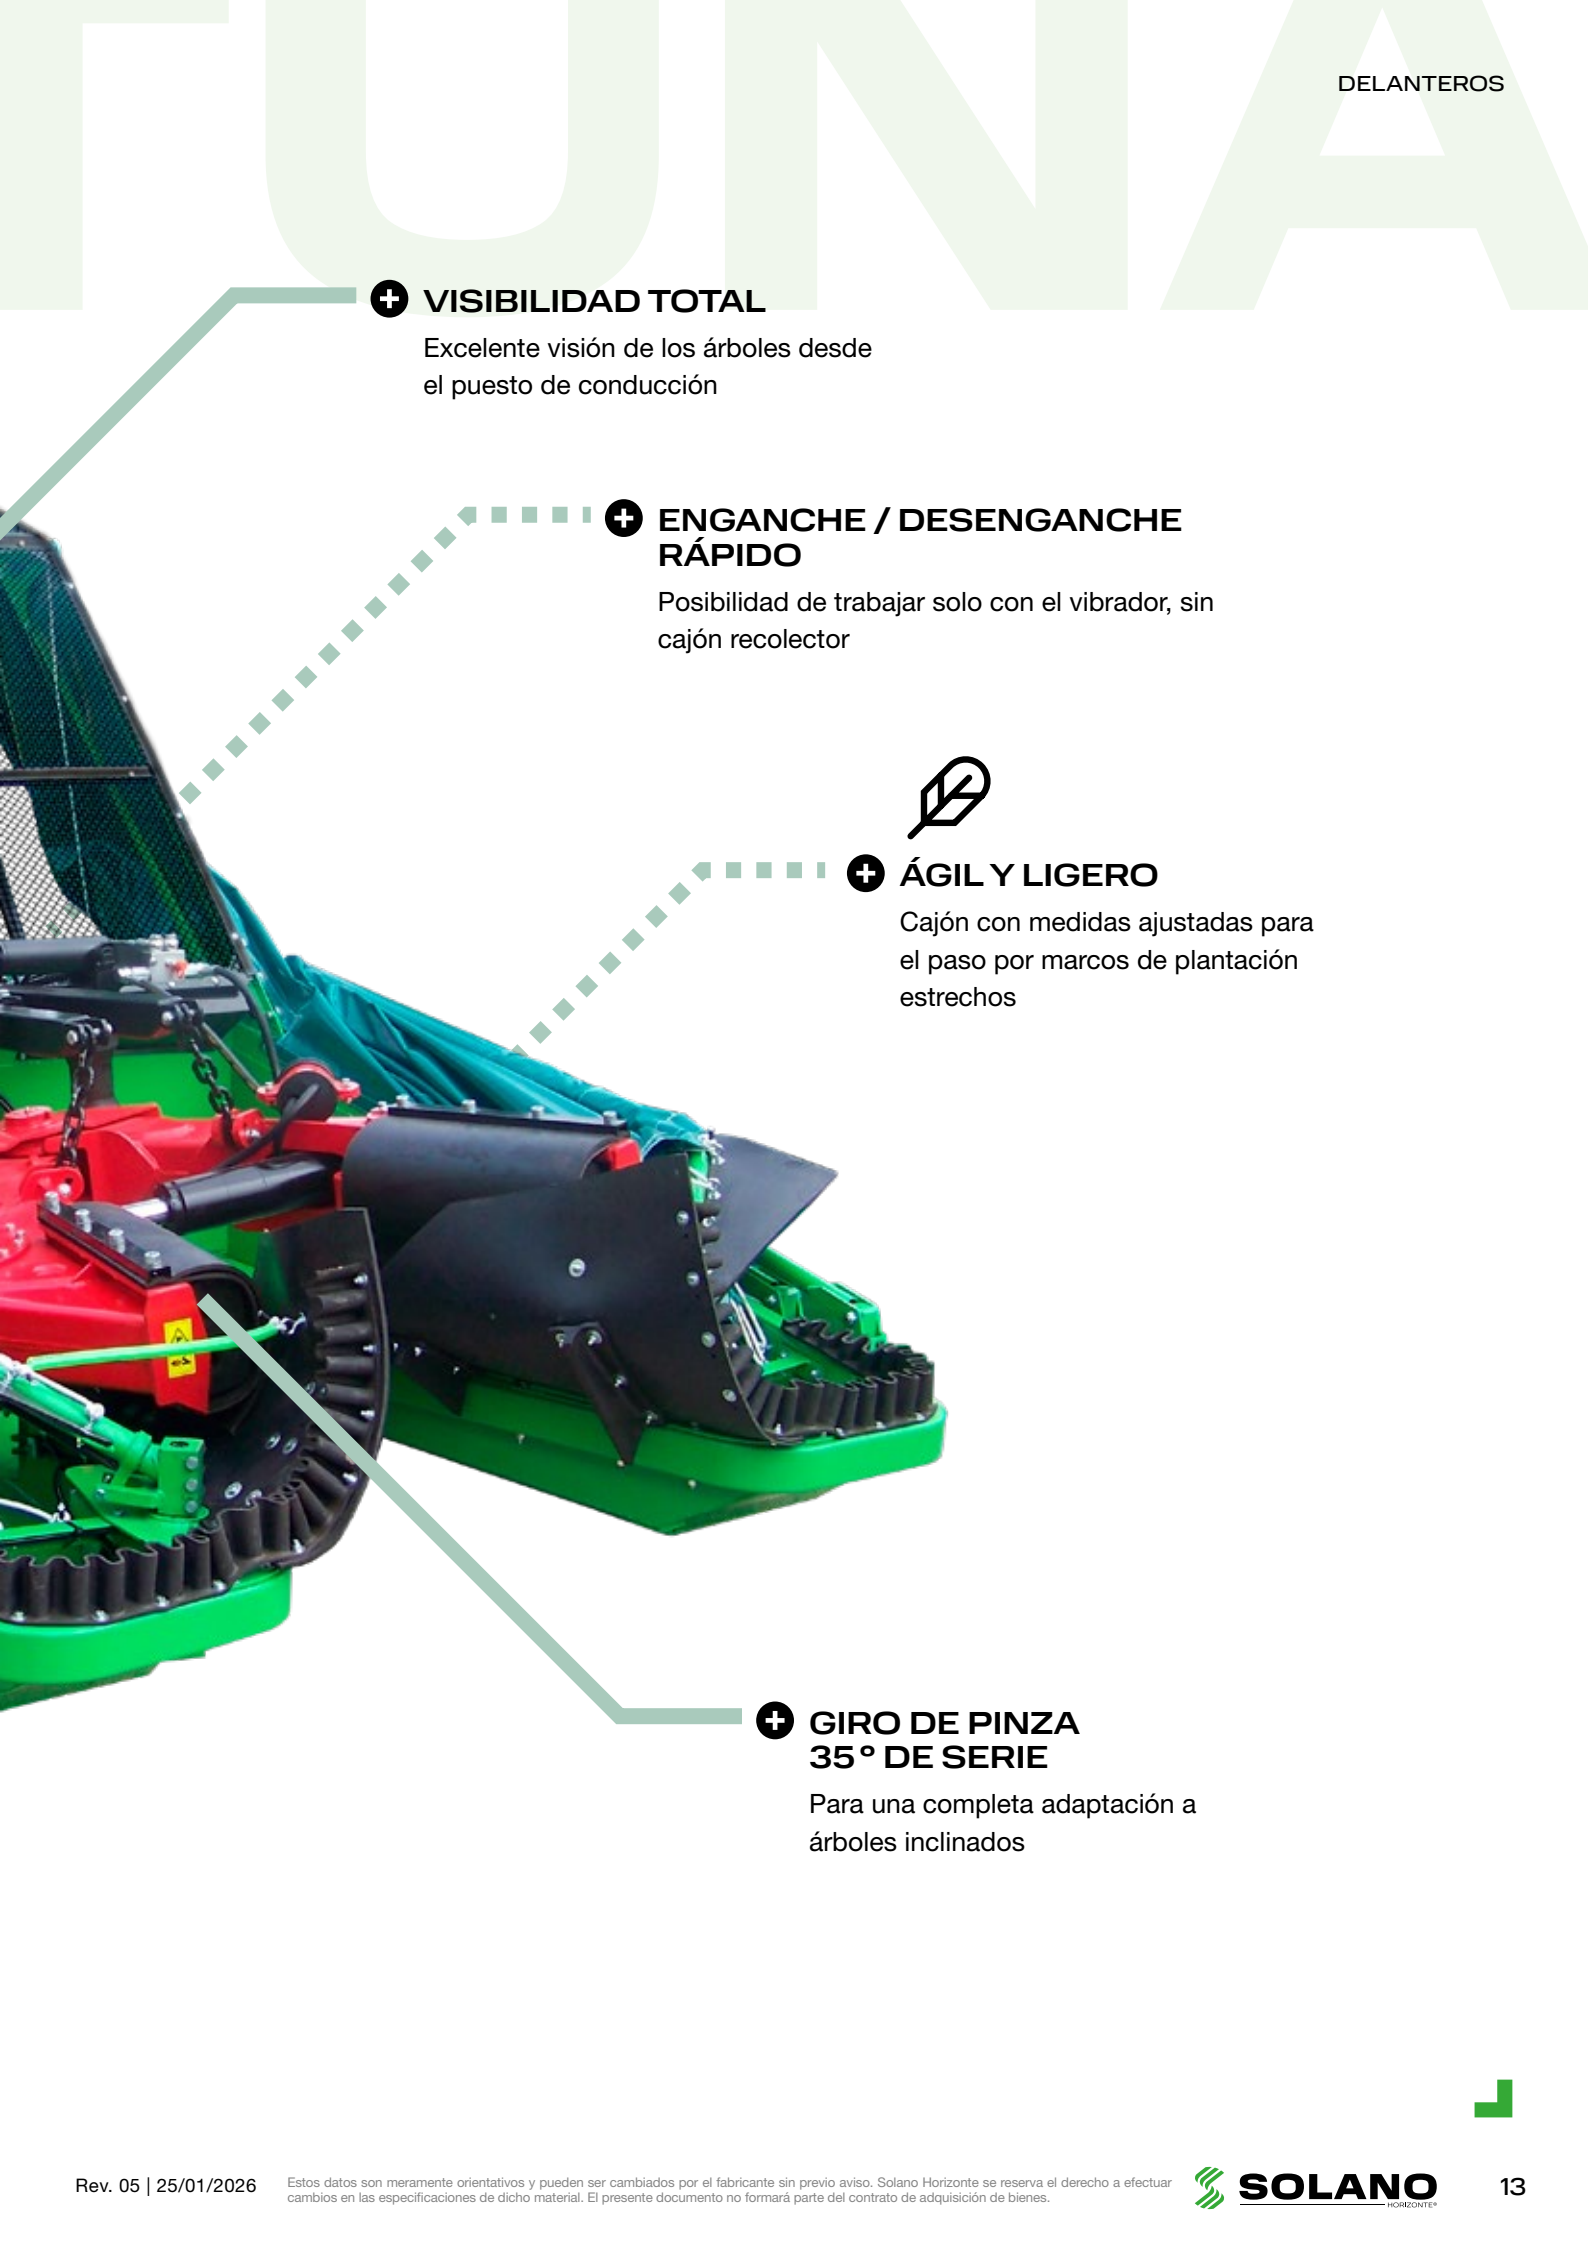

+ VISIBILIDAD TOTAL

Excelente visión de los árboles desde el puesto de conducción

+ ENGANCHE / DESENGANCHE RÁPIDO

Posibilidad de trabajar solo con el vibrador, sin cajón recolector



+ ÁGIL Y LIGERO

Cajón con medidas ajustadas para el paso por marcos de plantación estrechos

+ GIRO DE PINZA 35° DE SERIE

Para una completa adaptación a árboles inclinados

Recolector de alto rendimiento

Olivo joven

Serie 130. Vibración por circuito cerrado de pistones



Equipamiento de serie:

- › Control de funciones hidráulicas de movimiento mediante distribuidor monobloc calibrado de alta eficiencia.
- › Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- › Regulación independiente de apertura de paraguas.
- › Paraguas delantero de Ø 6 m, de diseño ligero y estructura reforzada.
- › Pinza monomasa con sistema de vibración múltiple orbital ambas direcciones que se adapta a las palas delanteras del tractor. Sistema hidráulico de pistones.
- › Kit de regulación de apriete de pinza.
- › Cajón recolector.
- › Central hidráulica trasera montada a los 3 puntos traseros del tractor, enchufes rápidos y contra-pesas. Indicador visual de nivel y temperatura del aceite, termostato, enfriador y filtro de retorno y aspiración.
- › Control de cabina accionado por mando electrónico.
- › Cámara de visión acceso entrada a árbol.
- › Enganches adaptables a diferentes medidas de palas.
- › Paraguas bajo.
- › Respaldo de paraguas regulable.
- › Transmisión cardan TFT 1000 r.p.m.
- › Revoluciones óptimas de trabajo: 880 r.p.m.



+ ÁGIL Y LIGERO

Cajón con medidas ajustadas para el paso por marcos de plantación estrechos



+ ÁRBOL JOVEN

Diseñado para la recolección de árboles jóvenes ofreciendo un mayor cuidado del árbol y un gran rendimiento


+ VISIÓN CON CÁMARA

Equipado con cámara de visión frontal para la entrada al árbol



+ BAJA ALTURA DE CRUZ

Gracias al diseño de la pinza, ésta queda en una posición muy baja lo que permite la recolección en árboles de altura de cruz de 30cm

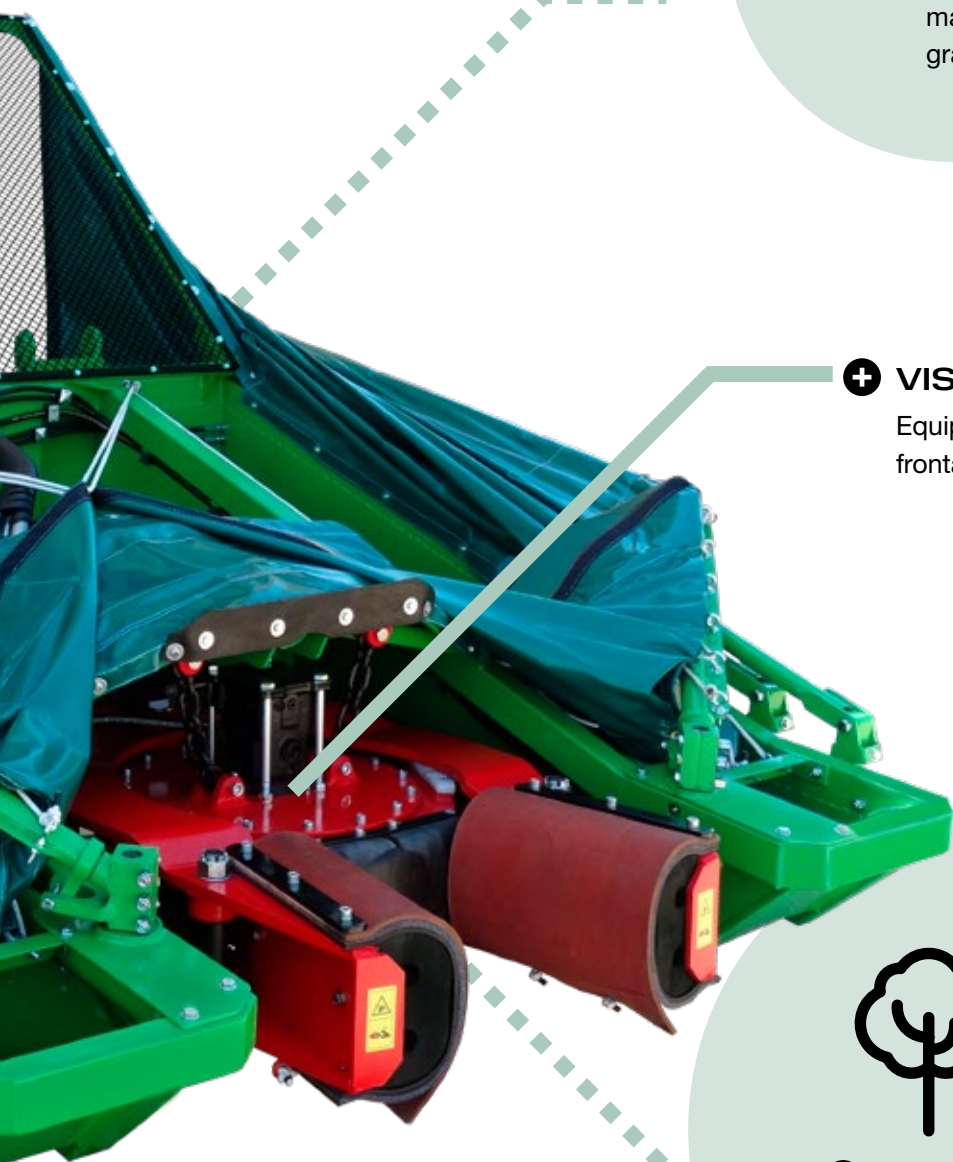

Recolector de alto rendimiento

Serie 130. Vibración por circuito cerrado de pistones



Equipamiento de serie:

- › Control de funciones hidráulicas de movimiento mediante distribuidor monobloc calibrado de alta eficiencia.
- › Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- › Regulación independiente de apertura de paraguas.
- › Paraguas delantero de Ø 6,5 a 8 m, de diseño ligero y estructura reforzada.
- › Pinza monomasa vibradora con elevación, giro y sistema de vibración múltiple orbital ambas direcciones que se adapta a las palas delanteras del tractor. Sistema hidráulico de PISTONES.
- › Cajón recolector.
- › Central hidráulica trasera montada a los 3 puntos traseros del tractor, enchufes rápidos y contra-pesas. Indicador visual de nivel y temperatura del aceite, termostato, enfriador y filtro de retorno y aspiración.
- › Control de cabina accionado por mando electrónico y sirga para vibración.
- › Desenganche rápido de paraguas adaptable a diferentes medidas de palas.
- › Distribuidor eléctrico con correderas calibradas
- › Suplemento 5 masa 1M.
- › Transmisión cardan TFT 1000 r.p.m.
- › Revoluciones óptimas de trabajo: 880 r.p.m.


+ AMPLIA VISIBILIDAD

Excelente visión de los árboles desde el puesto de conducción



+ CAMBIO DE MAZO AUTOMÁTICO

Se facilita el cambio de taco con una sola llave.

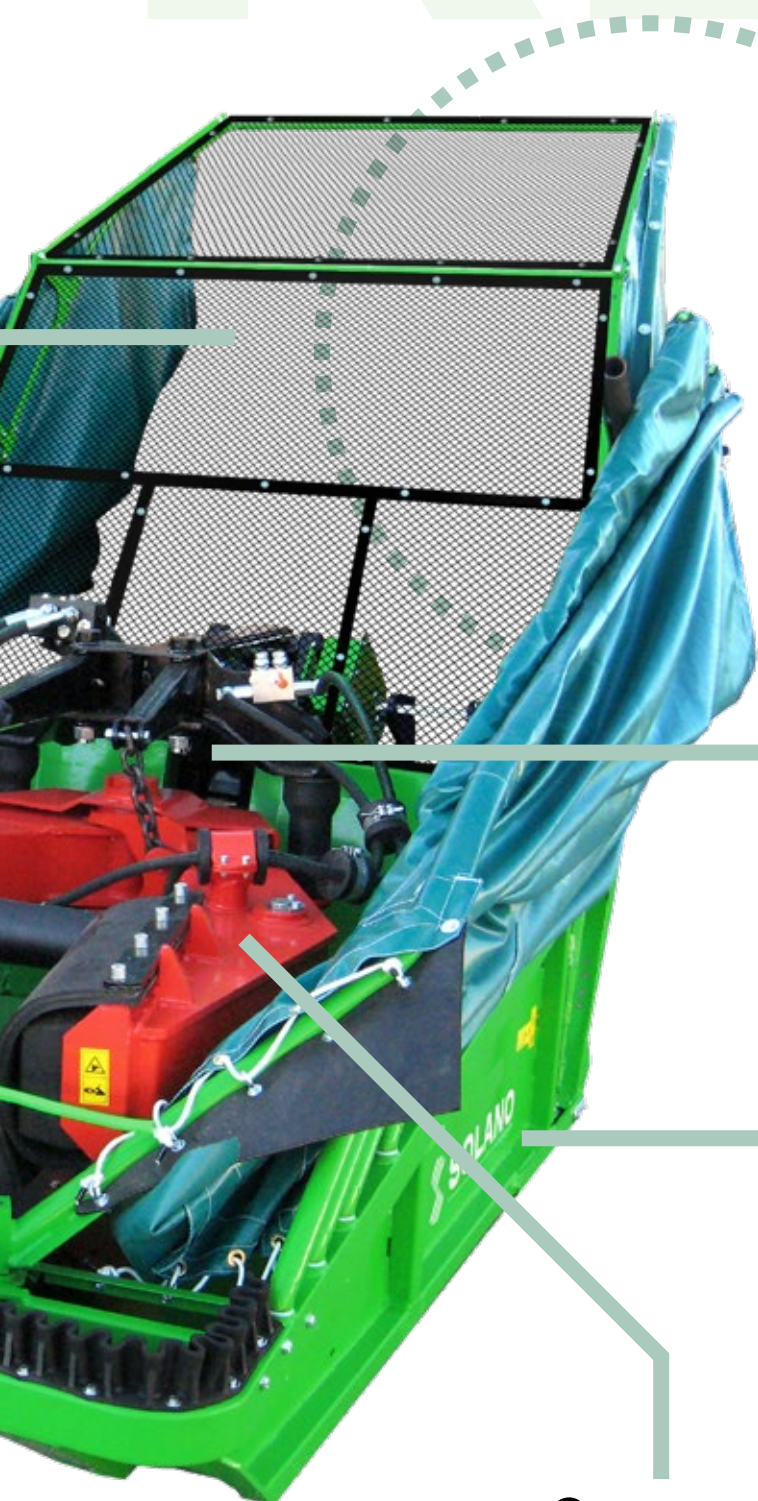

+ ALTO RENDIMIENTO

Modelo adecuado para un alto rendimiento en cuanto a tamaño de árboles, árboles de 2 pies, intensidad de vibrado, etc.

+ ENGANCHE / DESENGANCHE RÁPIDO

Posibilidad de trabajar solo con el vibrador, sin cajón recolector



+ GRAN CAPACIDAD

Cajón con amplia capacidad de almacenamiento para un menor número de descargas.


+ ALTA VIBRACIÓN

Pinza de gran tamaño y potencia de vibración para una recolección muy eficaz, incluso en árboles de gran diámetro de tronco.

Recolector mixto delantero

Aceituna y frutos secos

Serie 100



Equipamiento de serie:

- › Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- › Regulación independiente de apertura de paraguas.
- › Sistema hidráulico de PISTONES compuesto por:
 - › Bloque vibración orbital reversible ambas direcciones.
 - › Freno de vibración.
 - › Auto-apriete pinza vibradora.
- › Juego tapa para hueco peladora de serie.
- › Pinza monomasa vibradora con elevación y giro y mazos blandos.
- › Giro de pinza de 35°.
- › Central hidráulica trasera montada a los 3 puntos traseros del tractor, enchufes rápidos y contra-pesas. Indicador visual de nivel y temperatura del aceite, termostato, enfriador y filtro de retorno y aspiración.
- › Peladoras con regulación independiente e inversor de giro.
- › Paro de sinfines desde mando.
- › Control de cabina accionado por mando electrónico.
- › Desenganche rápido de paraguas (según modelos).
- › Suplemento 4 masa MIX.
- › Suplemento 5 masa MIX.
- › Transmisión cardan TFT 1000 r.p.m.
- › Revoluciones óptimas de trabajo: 880 r.p.m.
- › Preparado para recolección de frutos secos.

+ TODO EN UNA SOLA MÁQUINA

Recolectores mixtos que ofrecen todas las ventajas de los recolectores de aceituna y de los específicos para frutos secos.



+ GIRO DE PINZA 35° DE SERIE

Para una completa adaptación a árboles torcidos o inclinados



+ VIBRACIÓN

Ofrece una vibración de alta gama, potente (sistema hidráulico de pistones)

+ ACCESO A PELADORAS

Diseñado para una rápida y fácil extracción de las peladoras para su mantenimiento

+ VELOCIDAD DE PELADORAS REGULABLE

Regulación de la velocidad de las peladoras en función de la variedad del fruto seco. Inversión de sentido para desatascar.

Recolector mixto trasero

Aceituna y frutos secos

Serie 100



Equipamiento de serie:

- › Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- › Regulación independiente de apertura de paraguas.
- › Sistema hidráulico alta presión (200 bar) compuesto por:
 - › Bloque vibración orbital reversible ambas direcciones.
 - › Freno de vibración.
 - › Auto-apriete pinza vibradora.
- › Kit de aceituna (tubo sinfín).
- › Kit malla aceituna.
- › Pinza monomasa vibradora con regulación de frecuencia parando peladora y mazos blandos.
- › Giro de pinza de 35°.
- › Central hidráulica integrada en el recolector
- › Peladora con regulación independiente.
- › Latiguillo sinfín descarga y tercer punto hidráulico al tractor.
- › Enganche recolector al tercer punto y toma de fuerza.
- › Respaldo paraguas abatible hidráulico.
- › Suplemento 4 masa MIX.
- › Transmisión cardan TFT 1000 r.p.m.
- › Revoluciones óptimas de trabajo: 880 r.p.m.
- › Preparado para recolección de frutos secos.

+ LA TRASERA MÁS COMPLETA

Recolectores mixtos que ofrecen todas las ventajas de los recolectores de aceituna y de los específicos para frutos secos



+ VIBRACIÓN

Ofrece una vibración de alta gama, potente y regular



+ ACCESO A PELADORAS

Diseñado para una rápida y fácil extracción de las peladoras para su mantenimiento

+ VELOCIDAD DE PELADORAS REGULABLE

Regulación de la velocidad de las peladoras en función de la variedad del fruto seco.

+ GIRO DE PINZA 35° DE SERIE

Para una completa adaptación a árboles torcidos o inclinados

Recolector de frutos secos delantero

Serie 90



+ VISIBILIDAD TOTAL

Excelente visión de los árboles desde el puesto de conducción

Equipamiento de serie:

- › Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- › Regulación independiente de apertura de paraguas.
- › Sistema de vibración orbital.
- › Pinza bimasa vibradora con mazos cuadrados blandos y suplementos de masa 1-2 y 1-2-3 de serie.
- › Central hidráulica trasera con enchufes rápidos y pesas de compensación.
- › RD90 con giro de pinza de serie.
- › Peladoras con regulación independiente e inversor de giro.
- › Control de cabina accionado por mando electrónico.
- › Transmisión cardan TFT 540 r.p.m.
- › Revoluciones óptimas de trabajo: 380 r.p.m.

RD 75 P



+ VIBRACIÓN


Ofrece una vibración de alta gama, potente y regular para frutos secos.





+ MEDIDAS ÓPTIMAS

Cajón con medidas ajustadas para el paso por marcos de plantación estrechos y tractores de menor capacidad.

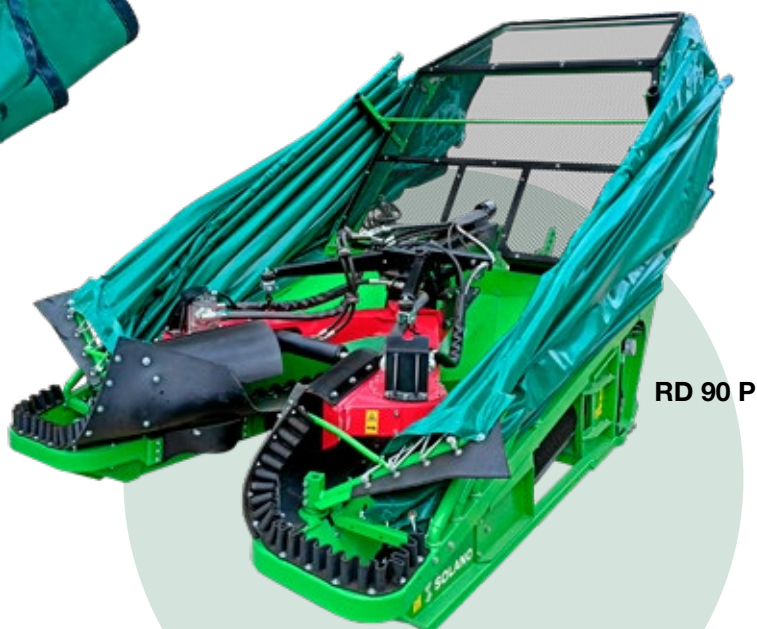

RD 90 P

+ GRAN CAPACIDAD

Cajón de amplia profundidad para la recogida de fruto para un menor número de descargas

+ VELOCIDAD DE PELADORAS REGULABLE

Regulación de la velocidad de las peladoras en función de la variedad del fruto seco. Inversión de sentido para desatascar.

Recolector frutos secos trasero RT 65 P

Serie 90



Equipamiento de serie:

- › Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- › Regulación independiente de apertura de paraguas.
- › Control de cabina accionado por mando electrónico.
- › Pinza bimasa vibradora con mazos cuadrados blandos y suplementos de masa 1-2 y 1-2-3 de serie.
- › Central hidráulica integrada en el recolector.
- › Peladora con regulación independiente.
- › Latiguillos de sinfín de descarga y tercer punto hidráulico directos al tractor.
- › Enganche del recolector al tercer punto y toma de fuerza.
- › Respaldo paraguas abatible hidráulico.
- › Transmisión cardan TFT 540 r.p.m.
- › Revoluciones óptimas de trabajo: 380 r.p.m.



+ INTERCAMBIADOR DE GRAN CAPACIDAD

Permite trabajar con altas temperaturas y un gran número de horas de trabajo intensivo.





+ MUY LIGERO

Peso reducido para poder ser utilizados con tractores de menor potencia

+ ALMACENAMIENTO

Gran capacidad de almacenamiento gracias a su renovado diseño aprovechando espacios sin uso.

+ SOBREDIMENSIONADO

Peladoras y compuerta de descarga sobredimensionadas para evitar el embozado de cáscaras y pieles y reduciendo el tiempo de trabajo.



Recolector frutos secos trasero RT 70 P

Serie 90



+ INTERCAMBIADOR DE GRAN CAPACIDAD

Permite trabajar con altas temperaturas y un gran número de horas de trabajo intensivo.

Equipamiento de serie:

- › Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- › Regulación independiente de apertura de paraguas.
- › Control de cabina accionado por mando electrónico.
- › Pinza monomasa vibradora con mazos cuadrados blandos y suplementos de masa 1-2-3 y 1-2-3-4 de serie.
- › Central hidráulica integrada en el recolector.
- › Peladora con regulación independiente.
- › Latiguillos de sinfín de descarga y tercer punto hidráulico directos al tractor.
- › Enganche del recolector al tercer punto y toma de fuerza.
- › Respaldo paraguas abatible hidráulico.
- › Transmisión cardan TFT 540 r.p.m.
- › Revoluciones óptimas de trabajo: 380 r.p.m.
- › Sensor de llenado de serie.



+ PINZA DE ALTO RENDIMIENTO

Fabricada en cuerpo de fundición.



+ GRAN RESISTENCIA

Preparadas para trabajar a altas temperaturas

+ PRO PARA ALTO RENDIMIENTO

Por su diseño, se trata de un recolector para trabajar en plantaciones de regadío intensas, reduciendo los tiempos muertos y aumentando la productividad.

+ ALMACENAMIENTO

Gran capacidad de almacenamiento gracias a su renovado diseño aprovechando espacios sin uso.

+ SOBREDIMENSIONADO

Peladoras y compuerta de descarga sobredimensionadas para evitar el embozado de cáscaras y pieles y reduciendo el tiempo de trabajo.

Recolector trasero paralelogramo

Serie 100



Equipamiento de serie:

- › Movimiento de apertura de paraguas y pinza simultáneo.
- › Regulación independiente de apertura de paraguas.
- › Pinza bimasa vibradora con mazos cuadrados blandos y suplementos de masa 1-2 y 1-2-3 de serie en RT75 EP.
- › Pinza monomasa vibradora con mazos cuadrados blandos y suplementos de masa 4 y 5 MIX en R75 MIX EP.
- › Enganche recolector al tercer punto y toma de fuerza.
- › Sistema de vibración múltiple orbital en RT75 EP.
- › Sistema hidráulico de PISTONES en R75 MIX EP.
- › Central hidráulica integrada en el recolector
- › 2 peladoras con regulación independiente en inversor de giro.
- › Mecanismo de elevación basado en paralelogramo conectado directamente al tractor.
- › Respaldo paraguas abatible hidráulico.
- › Transmisión cardán TFT 540 r.p.m. en RT75 EP.
- › Transmisión cardan TFT 1000 r.p.m. en R75 EP y R75 MIX EP.
- › Control en cabina accionado por mando electrónico.
- › Juego de tapa de hueco de peladora de serie para modelos R75 EP y R75 MIX EP.



+ DIMENSIONES REDUCIDAS

Diseñado para marcos de plantación estrechos

+ LA TRASERA MÁS RÁPIDA EN LA DESCARGA

Todas las ventajas de la descarga directa de los modelos delanteros en una máquina trasera.



+ VERSÁTIL

Posibilidad de elección del tipo de fruto a recolectar: aceituna, frutos secos o mixto.

+ PARALELOGRAMO


Posibilidad de descargar aceituna y otros frutos secos sin pasar por el sinfín, preservando aún más el fruto.



Datos técnicos

Recolector de aceituna delantero R200 PRO

SERIE 100



Modelo	Mod. cajón	Paraguas cajón				Potencia mínima del tractor (CV)	Marco de plantación mínimo aconsej. (m)		Ø mínimo aconsej. tronco árbol
		Ø Lona (m)	Fijo	Bajo	Abatible hidr.		A	B	
R200 PRO P6	R200 PRO	6	✓	-	-	100	5	6	12 cm
R200 PRO P7	R200 PRO	7	✓	-	-	100	6	7	12 cm
R200 PRO P8	R200 PRO	8	✓	-	-	100	7	8	12 cm
R200 PRO PB6	R200 PRO	6	-	✓	-	100	5	6	12 cm
R200 PRO PB7	R200 PRO	7	-	✓	-	100	6	7	12 cm
R200 PRO PB-H6	R200 PRO	6	-	✓	✓	100	5	6	12 cm
R200 PRO PB-H7	R200 PRO	7	-	-	✓	100	6	7	12 cm
R200 PRO PB-H8	R200 PRO	8	-	-	✓	100	7	8	12 cm

Recolector de aceituna con paraguas delantero

SERIE 100



Modelo	Mod. cajón	Paraguas cajón				Potencia mínima del tractor (CV)	Marco de plantación mínimo aconsej. (m)		Ø mínimo aconsej. tronco árbol
		Ø Lona (m)	Fijo	Bajo	Abatible hidr.		A	B	
R100 P 7	R100	7	✓	-	-	100	6	7	12 cm
R100 P 8	R100	8	✓	-	-	100	7	8	12 cm
R100 PB 6	R100	6	-	✓	-	100	5	6	12 cm
R100 PB 7	R100	7	-	✓	-	100	6	7	12 cm
R100 PB-H6	R100	6	-	✓	✓	100	5	6	12 cm
R100 PB-H7	R100	7	-	✓	✓	100	6	7	12 cm
R100 PB-H8	R100	8	-	✓	✓	100	7	8	12 cm

Recolector de alto rendimiento para olivo joven con paraguas delantero

SERIE 130. VIBRACIÓN POR CIRCUITO CERRADO DE PISTONES



Modelo	Mod. cajón	Paraguas cajón		Control de bomba	Potencia mínima del tractor (CV)	Marco de plantación mínimo aconsej. (m)		Ø mínimo aconsej. tronco árbol
		Ø Lona (m)	Paraguas bajo			A	B	
R60 OLJ	R60 OLJ	6	✓	Sirga	100	5	5	8 cm

Recolector de aceituna de alto rendimiento con paraguas delantero

SERIE 130. VIBRACIÓN POR CIRCUITO CERRADO DE PISTONES



Modelo	Mod. cajón	Paraguas cajón			Extensión de pinza (mm)	Control de bomba	Potencia mínima del tractor (CV)	Marco de plantación mínimo aconsej. (m)		Ø mínimo aconsej. tronco árbol
		Ø Lona (m)	Paraguas bajo	Abatible hidr.				A	B	
R90	R90	7	-	-	-	Sirga	120	6	7	20 cm
R90 EXT	R90	7	-	-	400	Sirga	120	6	7	20 cm
R90 PH	R90	7	-	✓	-	Sirga	120	6	7	20 cm
R90 PH EXT	R90	7	-	✓	400	Sirga	120	6	7	20 cm
R90 PB-H	R90	7	✓	✓	-	Sirga	120	6	7	20 cm
R90 PB-H EXT	R90	7	✓	✓	400	Sirga	120	6	7	20 cm
R120	R120	8	-	-	400	Sirga	130	7	8	20 cm
R120 PH	R120	8	-	✓	400	Sirga	130	7	8	20 cm
R130	R130	8	-	-	400	Sirga	130	7	8	20 cm
R130 PH	R130	8	-	✓	400	Sirga	130	7	8	20 cm

Recolector mixto con paraguas delantero

SERIE 100 PARA FRUTOS SECOS Y ACEITUNA



Modelo	Mod. cajón	Paraguas cajón			Desenganche rápido cajón	Extensión de pinza (mm)	Potencia mínima del tractor (CV)	Marco de plantación mínimo aconsej. (m)		Ø mínimo aconsej. tronco árbol
		Ø Lona (m)	Resp. Abat.	Peladoras				A	B	
R75	R75	6,5	✓	-	-	-	80	5	6	20 cm
R75 MIX	R75	6,5	✓	2	-	-	80	5	6	20 cm
R90 MIX	R90	7	✓	2	-	-	90	6	7	20 cm
R90 MIX EXT	R90	7	✓	2	-	400	90	6	7	20 cm
R90 MIX ENG RAP	R90	7	✓	2	✓	-	90	6	7	20 cm
R90 MIX EXT ENG RAP	R90	7	✓	2	✓	400	90	6	7	20 cm

Recolector mixto con paraguas trasero

SERIE 100 PARA FRUTOS SECOS Y ACEITUNA



Modelo	Mod. cajón	Paraguas cajón			3º punto hidráulico	Giro de pinza	Elevación pinza	Potencia mínima del tractor (CV)	Marco de plantación mínimo aconsej. (m)		Ø mínimo aconsej. tronco árbol
		Ø Lona (m)	Resp. Abat.	Peladoras					A	B	
RT 65 MIX	RT 65	6,5	✓	1	✓	✓	✓	90	5	6	10 cm

Recolector de frutos secos con paraguas delantero

SERIE 90



Modelo	Mod. cajón	Paraguas cajón			Giro de pinza 35 °	Elevación pinza	Potencia mínima del tractor (CV)	Marco de plantación mínimo aconsej. (m)		Ø mínimo aconsej. tronco árbol
		Ø Lona (m)	Resp. Abat.	Peladoras				A	B	
RD 75	RD 75 P	6,5	✓	-	OP	✓	70	5	6	10 cm
RD 75 P	RD 75 P	6,5	✓	2	OP	✓	70	5	6	10 cm
RD 90	RD 90 P	7	✓	-	✓	✓	80	6	7	10 cm
RD 90 P	RD 90 P	7	✓	2	✓	✓	80	6	7	10 cm

OP: Opcional

Recolector de frutos secos con paraguas trasero

SERIE 90



Modelo	Mod. cajón	Paraguas cajón			3º punto hidráulico	Elevación de pinza	Potencia mínima del tractor (CV)	Marco de plantación mínimo aconsej. (m)		Ø mínimo aconsej. tronco árbol
		Ø Lona (m)	Resp. Abat.	Peladoras				A	B	
RT 65 P	RT 65 P	6,5	✓	1	✓	✓	80	5	6	10 cm
RT 70 P	RT 70 P	6,5	✓	1	✓	✓	90	5	6	10 cm


Recolector trasero paralelogramo

SERIE 100



Modelo	Mod. cajón	Giro de pinza	Elevación pinza	Cajón (m)		Ø Paraguas (m)	Marco plantación mínimo (m)*		Ø mínimo aconsej. tronco árbol
				Resp. Abat.	Peladoras		A	B	
RT75 EP	R75	OP	✓	✓	-	6,5	5	6	
RT75P EP	R75	OP	✓	✓	2	6,5	5	6	
R75 EP	R75	✓	✓	✓	-	6,5	5	6	
R75 MIX EP	R75	✓	✓	✓	2	6,5	5	6	

OP: Opcional











www.solano-horizonte.es



SOLANO

HORIZONTE®

SOLANO-HORIZONTE, S.L.U.

Carretera de Fuente Álamo, 1
30153 Corvera · MURCIA. ESPAÑA
Tel.: +34 968 38 01 13
Fax: +34 968 38 04 68
Email: ventas@solano-horizonte.com

Su distribuidor Solano Horizonte: